


COMPACT20



Selector de velocidad para maniobrar con el timón en posición vertical

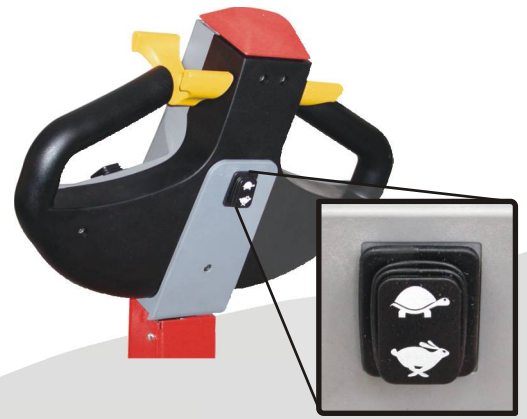

Preparación para frío 30°C



COMPACTO Y MANEJABLE



- Cargador de alta frecuencia
- Cuenta horas LCD con bloqueo de las horquillas con la batería descargada incorporado

Pegasolift 

CE

SERIE COMPACT20

DIAGRAMA DE MEDIDAS	ESPECIFICACIONES GENERALES	
<p>1 - Zona de marcha 2 - Zona frenado</p>	MODELO	COMPACT20-SC
	Capacidad de carga (Q)	2000 kg
Peso propio sin carga incluido baterías Pb/acido	356 kg	
Ancho de vía delantero	485	
Ancho de vía trasero	545	
Longitud hasta cara horquillas	D01	450 mm
Longitud total	D02	1600 mm
Radio de giro	R	1417 mm
Pasillo de trabajo	Ast	1850 mm
Medidas rodillos simple delanteros	poliuretano	n° 2 rodillos ø 80 x 90
Medidas doble rodillo delantero (opción)	poliuretano	n° 2+2 rodillos ø 80 x 90
Medidas rueda motriz	poliuretano	ø 245x76
Medidas ruedas estabilizadoras	poliuretano	ø 100 x 40
Velocidad de traslación	Con carga	4,2 km/h
	Sin carga	5,1 km/h
Velocidad de elevación	Con carga	0,072 m/s
	Sin carga	0,110 m/s
Velocidad de descenso	Con carga	0,380 m/s
	Sin carga	0,110 m/s
Pendiente superable	Con carga	5,0%
	Sin carga	10,0%
Frenos	Electromagnetico	
Tipo de control electrónico	Mosfet 24V 200A	
Potencia motor tracción	1200W	
potencia motor de elevacion	800W	
Nivel sonoro	65 dB	
	Cargador de alta frecuencia y batería tracción	24V 20A incorporado 24V 150Ah (125 kg)



COMPACT20 es una máquina ágil y robusta, estudiada para el trabajo en entornos algo espaciosos donde también permite una excelente maniobrabilidad a plena carga, gracias al potente motor y a las dimensiones reducidas del chasis de la máquina.

El selector de velocidad, colocado en la cabeza del timón hace mucho más simple evitar aceleraciones repentinas durante las maniobras delicadas evitando inútiles daños a las mercancías y a la máquina.

Cuenta horas LCD con bloqueo de las horquillas con la batería descargada incorporado.

Toda la serie se puede equipar con muchos opcionales: disponible como opcional: rueda de goma anti patinaje y versión cámara frigorífica hasta -30°C.

www.pegasolift.com

Pegasolift

Via del Lavoro 14 - 37047 San Bonifacio (Verona - Italy)
Tel. (0039) 045/7665570 - Fax: (0039) 045/7665698
www.pegasolift.com

Todas las transpaletas de la serie COMPACT20 están construidas conforme a la directiva de maquinaria 98/37/CE