

Ideal para el manejo de semipalets, minipalets y palets especiales

Ancho sobre horquillas ajustable manualmente (140-585mm)

Funcionamiento especialmente silencioso

Robusta y duradera

Elevación rápida de serie (hasta 120 kg)



AM V05


Transpaleta manual para palets expositores (500 kg)

La AM V05 es la solución perfecta para el transporte de palets de 800 x 600 mm y de 400 x 600 mm. De gran ayuda donde sea necesario mover palets expositores, p.ej. en superficies comerciales. La posibilidad de ajuste manual de las

horquillas entre 140 y 585 mm permite transportar incluso palets especiales de pequeño tamaño. Independientemente de lo que transporte con la AM V05: las ventajas de la sencillez de uso, la robustez y la fiabilidad de las transpaletas

manuales "clásicas" de Jungheinrich en su totalidad siempre están presentes. Naturalmente, también con europalets estándar.

AM V05

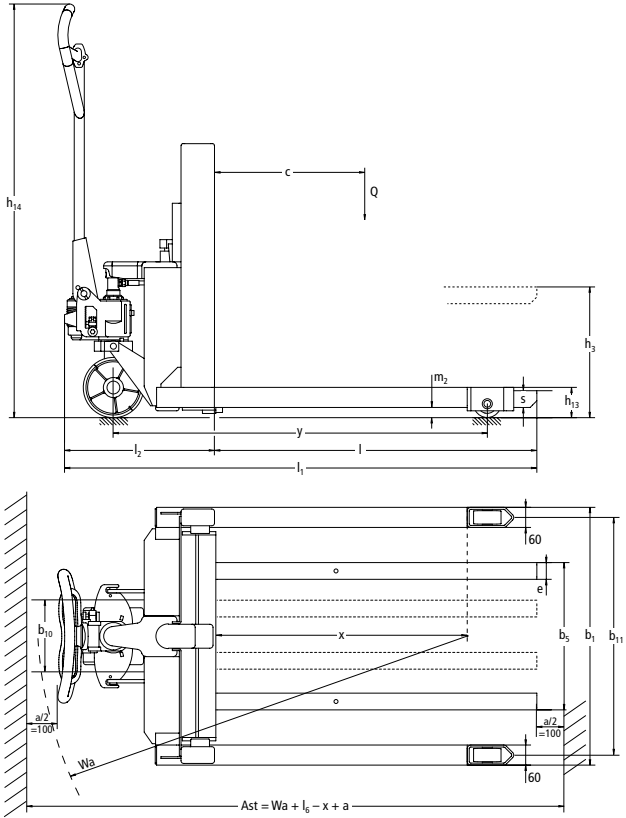

Datos técnicos según VDI 2198


Matrícula	1.1	Fabricante (abreviatura)		Jungheinrich
	1.2	Denominación de tipos del fabricante		AM V05
	1.3	Tracción		Manual
	1.4	Manejo manual, a pie, en plataforma, sentado, en carretillas recogepedidos		Manual
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q t	0.5
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c mm	400
	1.8	Distancia a la carga	x mm	820
	1.9	Distancia entre ejes	y mm	1120
	Pesos	2.1	Peso propio	kg
2.2		Peso de eje con carga delante/detrás	kg	320 / 325
2.3		Peso por eje sin carga delante/detrás	kg	101 / 54
Ruedas/chasis	3.1	Bandaje		N:C
	3.2	Tamaño de neumáticos, delanteros	mm	Ø 180 x 50
	3.3	Tamaño de neumáticos, traseros	mm	Ø 82 x 40
	3.5	Ruedas, cantidad delante/detrás (x = motrices)		2/2
	3.6	Ancho de vía, delante	b ₁₀ mm	122
	3.7	Ancho de vía, detrás	b ₁₁ mm	700
	Dimensiones básicas	4.4	Elevación	h ₃ mm
4.9		Altura de la barra timón en posición de marcha mín./máx.	h ₁₄ mm	1210
4.15		Altura bajada	h ₁₃ mm	85
4.19		Longitud total	l ₁ mm	1405
4.20		Longitud hasta dorsal de horquillas	l ₂ mm	450
4.21		Ancho total	b ₁ /b ₂ mm	760
4.22		Medidas de las horquillas	s/e/l mm	50 / 50 / 955
4.25		Ancho exterior sobre horquillas	b ₅ mm	140 ¹⁾
4.26		Ancho entre brazos/superficies de carga	b ₄ mm	640
4.32		Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m ₂ mm	30
4.33		Ancho del pasillo de trabajo con palet 1000 x 1200 transversalmente	Ast mm	1805
4.34		Ancho del pasillo de trabajo con palet 800 x 1200 longitudinalmente	Ast mm	2005
Prestaciones	4.35	Radio de giro	W _a mm	1425
	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga	m/s	0.09 / 0.05

¹⁾ Regulable a mano 140-585 mm

Aprovechar las ventajas



Manipulación de palets de la mitad del tamaño de un europalet estándar



Elemento de mando ergonómico



Toma de un palet europeo estándar

Diversidad asombrosa

Las transpaletas manuales estándar no permiten la carga y descarga de pequeños contenedores en europalets. La AM V05 ofrece la solución. Gracias a las horquillas ajustables de forma indepen-

diente entre 140 y 585 mm, también se pueden cargar y transportar contenedores no estandarizados. Naturalmente, la transpaleta sigue siendo compatible con los europalets estándar.

Fácil manejo

El elemento de mando accesible es ideal tanto para zurdos como para diestros. Gracias a la válvula especial de descenso, las cargas se pueden bajar de una forma particularmente precisa.

Partner of

JUNGHEINRICH



CATER

CARRETILLAS TERRASSA, S.L.

C/. Miño, 112, nave 2
Pol. Ind. Santa Margarita
08223 TERRASSA (Barcelona)
Tel. 937 847 878
Fax 937 318 395

e-mail: info@cater-sl.com
www.cater-sl.com

Las fábricas alemanas de Norderstedt y Moosburg están certificadas. **ISO 9001**
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen los requisitos de seguridad europeos.



JUNGHEINRICH
Machines. Ideas. Solutions.